PLUG VALVE (2 way)
BLÖF (TAPA) VANA (2 yollu)

VB2F-10-16

Pressure Rate / Basınç Aralığı: PN10-PN16-PN40, ASA 125, ASA 150
Size Range / Ölçü Aralığı: DN50-DN200

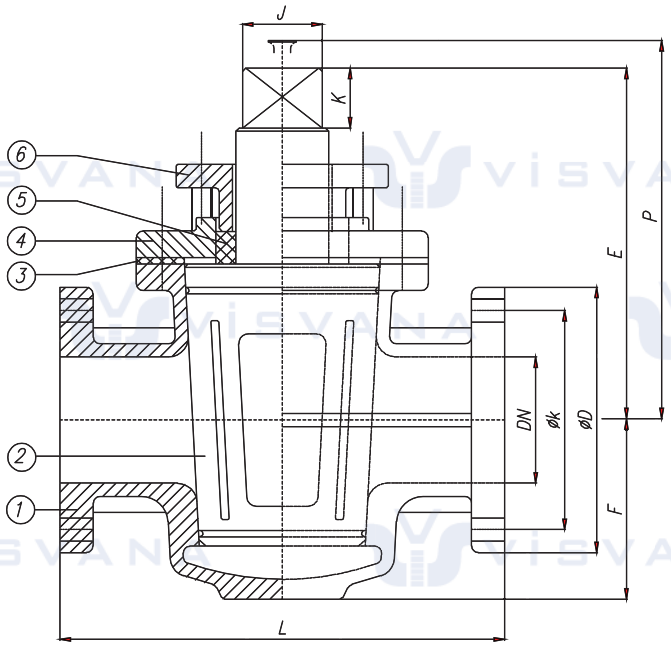

NO	*PART NAME*	PARÇA ADI	*MATERIAL* / MALZEME
1	*Body*	Gövde	GG 25 / GGG-40 / GS-C 25
2	*Plug*	Tapa	GG 25 / GGG-40 / GS-C 25
3	*Gasket*	Conta	EPDM /Klingerit
4	*Bonnet*	Kapak	GG 25 / GGG-40 / GS-C 25
5	*Packing*	Salmastra	PTFE
6	*Gland*	Glend	GG 25 / GGG-40 / GS-C 25

Nominal Pressure / Anma Basıncı *Nominal Diameter* / Anma Çapı		PN 10 - 16						
		DN	50	65	80	100	125	150	200
Valve Dimensions / Vana Boyutları BS 1735 DIN EN 558-1/1		L	230	290	310	350	400	480	600
		E	160	173	211	230	265	292	327
		F	70	85	100	114	124	162	192
		P	225	254	292	350	365	422	457
		J	27	32	37	41		54	
		K	27	32	38	46		60	
Flange Dimensions / Flanş Ölçüleri DIN EN 1092-1/2 ASA 125 / ASA 150 BS 4504	PN 10 PN 16	D	165	185	200	220	250	285	340
		k	125	145	160	180	210	240	295
	PN 40	D	165	185	200	235	270	300	375
		k	125	145	160	190	220	250	320
	ASA 125 ASA 150	D	152,4	178	191	229	254	279,5	343
		k	120,7	139,7	152,4	190,5	216	241,3	298,5
Weight / Ağırlık (~ for iron)		kg	15	20	28	32	60	87	105